


温度補償型水晶発振器

Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO, VCTCXO)



表面実装型TCXO (LSIタイプ) KT7050シリーズ (Femtocell/ Stratum3用)

7.0×5.0mm

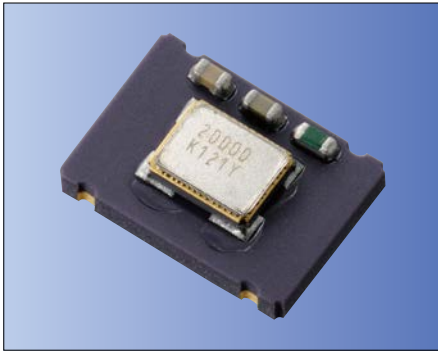

RoHS対応品

■特長

- 高精度、高信頼性
- 電源電圧：2.7～5.5V対応
- クリップドサイン波/ CMOS出力を選択可能
- 低位相ノイズ
- Disable機能 (KT7050A)

■用途

- Femtocell、Stratum3
- SONET/ SDH/ Ethernet

■品名表示方法

Femtocell用 (Standard Spec.)

- 周波数温度特性： $\pm 0.1 \times 10^{-6} / -10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

KT7050 A 20000 A G T 33 T xx
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Stratum3用 (Standard Spec.)

- 周波数温度特性： $\pm 0.28 \times 10^{-6} / -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

KT7050 A 20000 K A W 33 T xx
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①型名

②ランドタイプ

A	10パッドタイプ
B	4パッドタイプ

③出力周波数

④周波数温度特性

A	$\pm 0.1 \times 10^{-6}$
K	$\pm 0.28 \times 10^{-6}$

⑤下限保証温度

A	-40°C
G	-10°C
J	0°C

⑥上限保証温度

T	$+70^{\circ}\text{C}$
W	$+85^{\circ}\text{C}$

⑦電源電圧

33	3.3V
----	------

⑧周波数可変機能

T	TCXO
その他*	VC付き

※個別仕様

⑨客先個別仕様

- GR1244-Core & GR253-Core準拠

- 当社の試験結果に基づき、Microsemiの「ZLAN-68」アプリケーションノートで推奨されています。

■規格



包装形態 (テーピング 1000個/ リール)

項 目	記 号	条 件	規 格		単 位
			Min.	Max.	
出力周波数範囲	fo	標準出力周波数：10、19.2、20、24.576、26、30.72、38.88、40	10	40	MHz
周波数許容偏差	f _{tol}	vs 温度 ($-10 \sim +70^{\circ}\text{C}$) $[\pm (f_{\text{max}} - f_{\text{min}}) / 2f_0]$	-0.1	+0.1	$\times 10^{-6}$
		vs 温度 ($-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$) $[\pm (f_{\text{max}} - f_{\text{min}}) / 2f_0]$	-0.28	+0.28	
		vs 電源電圧	-0.1	+0.1	
電源電圧	V _{CC}		+2.7	+5.5	V
消費電流	I _{CC}	CMOS出力	—	6	mA
周波数経時変化	f _{age}	20years @40°C、温度特性、初期偏差、電源電圧変動、負荷変動を含む	-4.6	+4.6	$\times 10^{-6}$
周波数可変範囲	f _{cont}	正方向 (positive) ※入力インピーダンス100k ohm min	± 5	± 20	$\times 10^{-6}$
出力電圧	V _{pp}	Clipped Sine、負荷10k ohm // 10pF	0.8	—	Vp-p
Lレベル出力電圧	V _{OL}	CMOS、負荷15pF (I _{OL} = 4mA)	—	10% V _{CC}	V
Hレベル出力電圧	V _{OH}	CMOS、負荷15pF (I _{OH} = -4mA)	90% V _{CC}	—	V
立ち上り/ 立ち下り (10%V _{CC} ～90%V _{CC})	tr/ tf	CMOS、負荷15pF	—	8	ns
波形シンメトリ	SYM	50% V _{CC}	45	55	%
位相ノイズ @20MHz	—	-90 (@10Hz offset) -120 (@100Hz offset) -140 (@1kHz offset) -150 (@10kHz offset) -150 (@100kHz offset)			dBc/ Hz

* 上記仕様は、標準品規格となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。



■形状・寸法

(単位：mm)

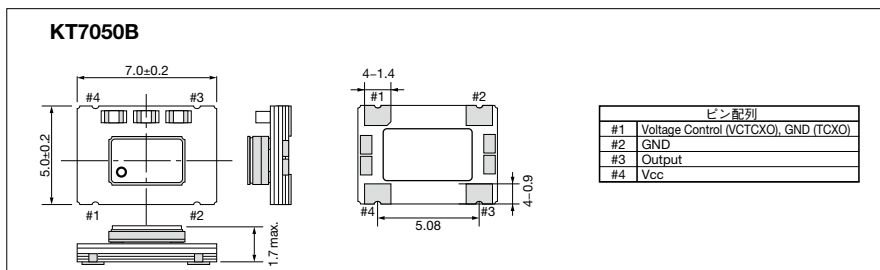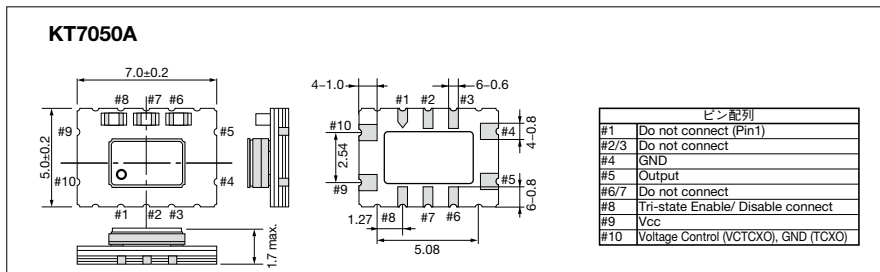

■推奨ランドパターン

(単位：mm)

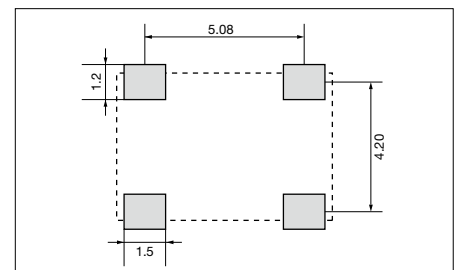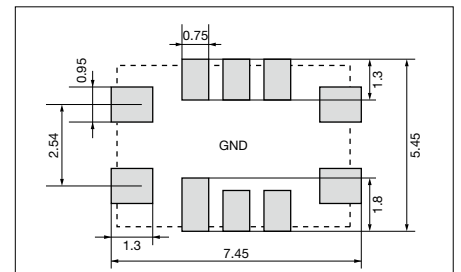

SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO: LTD TEL: 0755-27876565

18924600166 QQ: 857950243 <http://www.vc-tcxo.com>